

AMPLIFICATORE DA PALO 5G




AMPLIFICATORE DA PALO


MODELLO		STA-20D		STA-21D	
Numero di ingressi		1		2	
Range frequenza	Banda	UHF		UHF1	UHF2
	MHz	470-694			
Guadagno	dB	30±2			
Regolazione guadagno	dB	14			
Livello uscita	dBμV	108 DIN 45004B 105 (IMD ₃ -66 dB) 93 (IMD ₂ -60 dB)			
Rumore	dB	3±1		3±1	
Alimentazione	V~	12			
	mA	80			
Temperatura di funzionamento	°C	-20..+65			
Grado di protezione		IP 53			

DIN 45004B: 3 unequal carriers, IMD₃ a 60 dB
 IMD₃ -66 dB: 3 unequal carriers, EN 50083-5
 IMD₂ -60 dB: 2 equal carriers, EN 50083-5

COME INSTALLARE L'AMPLIFICATORE

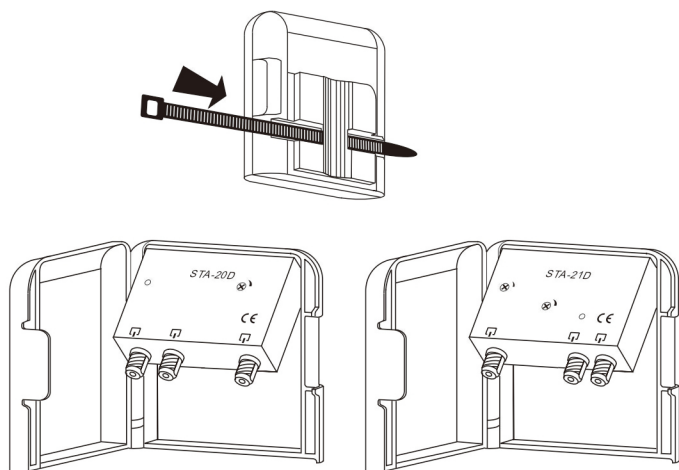

COME REGOLARE L'AMPLIFICATORE

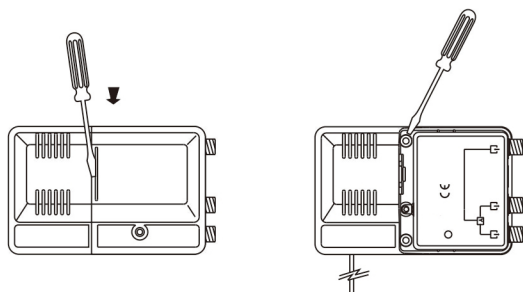


Istruzioni di sicurezza

Non esporre l'alimentatore a gocce o spruzzi d'acqua.
 Non posizionare oggetti pieni di liquidi, come bicchieri, sull'apparecchiatura.
 Non posizionare fonti di fiamme libere, come candele accese, sull'apparecchiatura.
 Non coprire le aperture di ventilazione con oggetti, come giornali, tende, ecc. Installare l'apparecchiatura lasciando spazio libero attorno ad essa per garantire una ventilazione sufficiente. Installare l'apparecchiatura in modo che la spina o il connettore di alimentazione siano facilmente accessibili.

SCHEMA DI MONTAGGIO

STA-20D

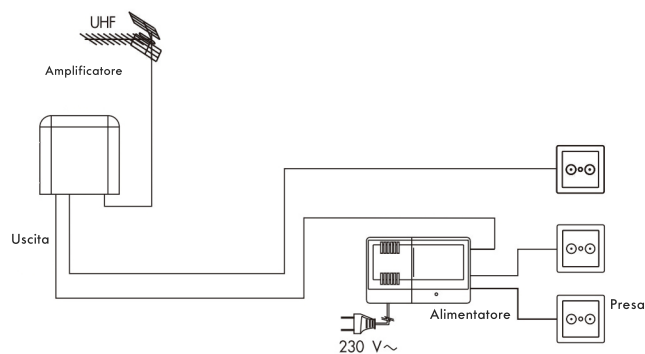

SCHEMA DI MONTAGGIO

STA-21D

