


### Lampadina led



Kanlux DUN è una lampadina “a candela” con l’attacco di tipo E14. La durata di queste sorgenti luminose è ottenuta grazie alla combinazione tra i diodi LED SMD e l’alloggiamento in ceramica. I Kanlux DUN HI sono caratterizzati da un’alta efficienza luminosa. Sono perfetti per le lampade a parete ed i lampadari in tutti i luoghi, dove si vuole ottenere molta luce, nonostante la sorgente luminosa di piccole dimensioni.

#### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco  
**Illuminazione decorativa:** non applicabile  
**Compatibile con dimmer:** non  
**Altezza [mm]:** 100  
**Diametro [mm]:** 37

#### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50/60  
**Fattore di potenza della lampada:** 0.4  
**Potenza nominale [W]:** 4.5  
**Materiale:** materiale plastico  
**Lampada:** C37  
**Tipo di spia:** LED SMD  
**Flusso luminoso nominale utile [lm]:** 400  
**Tonalità della luce:** Bianco caldo  
**Temperatura di colore [K]:** 3000  
**Uniformità colore [SDCM]:** ≤6  
**Indice di resa cromatica Ra:** ≥80  
**Resistenza nominale della lampada [h]:** 20000  
**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥15000  
**Angolo d’illuminazione [°]:** 230  
**Angolo di illuminazione nominale [°]:** 230  
**EEL sorgente di luce:** A+  
**Corrente nominale della lampada [mA]:** 37  
**Consumo energetico annuale [kWh]/1000h:** 5  
**Efficienza [lm/W]:** 89  
**Tempo di accensione [s]:** ≤0,5  
**Tempo di riscaldamento della lampada al 60% del totale flusso luminoso [s]:** trascurabile  
**Tempo di riscaldamento della lampada al 95% [s]:** <2  
**Indici di usura precoce della lampada:** <5% po 1000h  
**fattore di sopravvivenza della lampada dopo 6000 ore [%]:** ≥90  
**fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada a fine vita [%]:** ≥70


## 23380 DUN 4,5W T SMD E14-WW

Lampadina led



**fattore di mantenimento del flusso luminoso dopo 6000 ore [%]:  $\geq 80$**

**Dichiarazione di rispondenza della potenza [W]: 35**

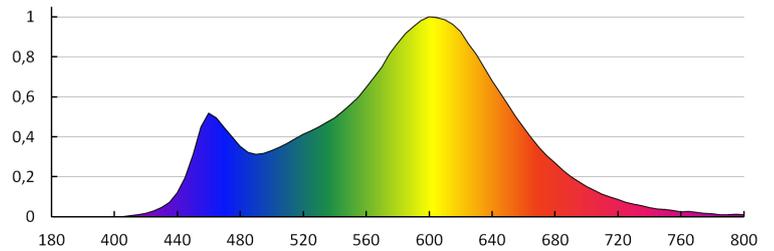

KANLUX S.A. (kat 23380) DUN 4,5W T SMD E14-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23380) DUN 4,5W T SMD E14-WW  
Lampy: 1 x DUN 4,5W T SMD E14-WW

