

alloggiamento led per pensili



Kanlux MERA LED è la lampada lineare sottomensola con una sorgente luminosa a LED integrata. Le lampade sono disponibili nelle dimensioni da 28 a 114 cm, inoltre, è possibile configurarle in fila continua (fino a 5 lampade) tramite i connettori Kanlux MERA LED PP.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: do nadbudowania na ścianie/do nadbudowania na suficie

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,3m

Compatibile con dimmer: non

Interruttore: si

Sorgente di luce sostituibile: non

Lunghezza [mm]: 277

Larghezza [mm]: 23

Altezza [mm]: 36

Lunghezza del cavo [mt]: 1.5

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Potenza massima [W]: 5

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale del diffusore: materiale plastico

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 490

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Uniformità colore [SDCM]: ≤6

Indice di resa cromatica Ra: ≥80

Durata [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000

Angolo di illuminazione [°]: 150

Efficienza [lm/W]: 98

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: materiale plastico


Tipo di allacciamento: cavo con una spina (terminale)

La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche: A++,A+,A

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Numero massimo di collegamenti passanti: 5

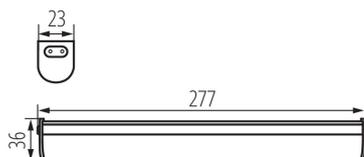


29210 MERA LED 5W NW

alloggiamento led per pensili




Grado IP: 20

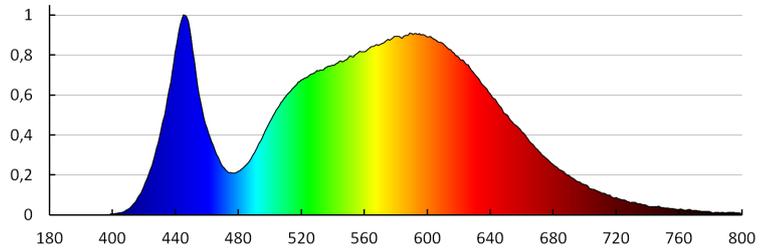

KANLUX S.A. (kat 29210) MERA LED 5W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29210) MERA LED 5W NW
Lamps: 1 x MERA LED 5W NW

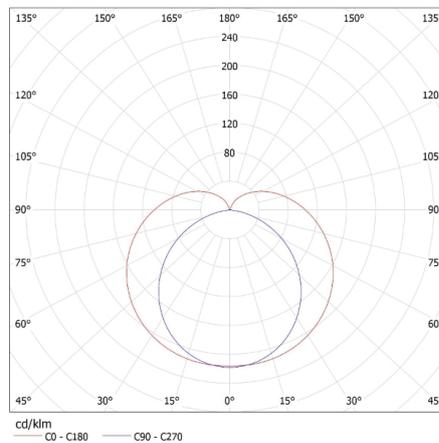

ACCESSORI:

29214 MERA LED PP Luminaire connecting cable MERA LED PP

